

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл почта: tpz@nt-rt.ru || www.tolpribor.nt-rt.ru



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

www.tolpribor.nt-rt.ru

Конвектор

«Теплостиль»



С целью снижения затрат на отопительные приборы, а следовательно и стоимости квадратного метра при строительстве зданий, нашим предприятием был разработан недорогой, но в тоже время качественный прибор отопления без кожуха.

Благодаря строгому внешнему виду и аккуратному исполнению КНС «Теплостиль» могут применяться в жилых, общественных и производственных зданиях (как с однотрубными, так и двухтрубными системами отопления) с использованием в качестве теплоносителя воды или специальных незамерзающих жидкостей.

«Теплостиль» выпускаются двух типов - концевые и проходные (рис.1), с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком).

Испытательное давление
Рабочее давление
Температура теплоносителя
Гарантийный срок эксплуатации
Срок службы

1,5 МПа
1,0 МПа
120° С
5 лет
не менее 25 лет

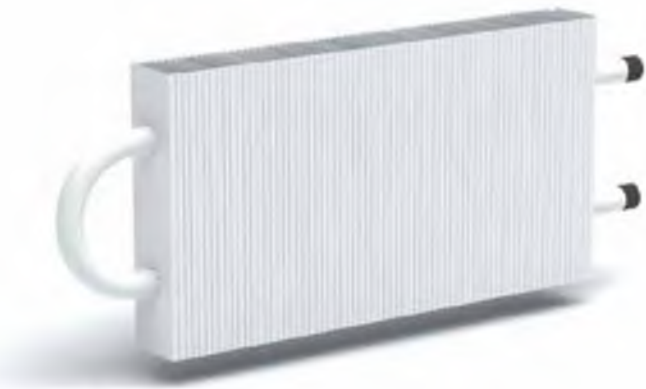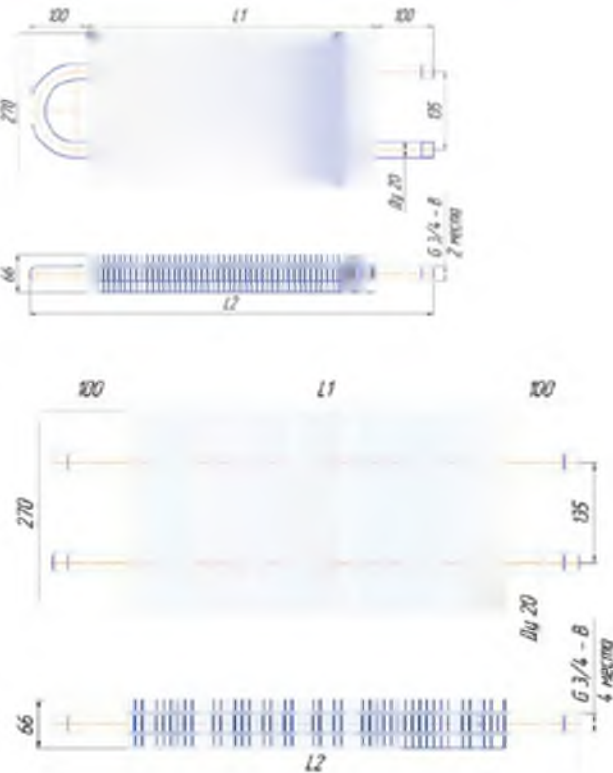

Тип конвектора	Номинальный тепловой поток кВт	Размеры		Масса справочная (кроме ДЗД, ДНД) кг
		Длина оребрения, L1 мм	Общая длина, L2 мм	
КНС-20-0,393	0,393	250	450	5,00
КНС-20-0,466	0,466	300	500	5,57
КНС-20-0,539	0,539	350	550	6,38
КНС-20-0,612	0,612	400	600	7,19
КНС-20-0,685	0,685	450	650	8,00
КНС-20-0,766	0,766	500	700	8,81
КНС-20-0,842	0,842	550	750	9,61
КНС-20-0,919	0,919	600	800	10,42
КНС-20-0,995	0,995	650	850	11,23
КНС-20-1,072	1,072	700	900	12,04
КНС-20-1,149	1,149	750	950	12,84
КНС-20-1,225	1,225	800	1000	13,65
КНС-20-1,302	1,302	850	1050	14,46
КНС-20-1,378	1,378	900	1100	15,27
КНС-20-1,455	1,455	950	1150	16,07
КНС-20-1,532	1,532	1000	1200	16,88
КНС-20-1,608	1,608	1050	1250	17,69
КНС-20-1,689	1,689	1100	1300	18,50
КНС-20-1,762	1,762	1150	1350	19,30
КНС-20-1,838	1,838	1200	1400	20,11
КНС-20-1,911	1,911	1250	1450	20,91
КНС-20-1,984	1,984	1300	1500	21,72

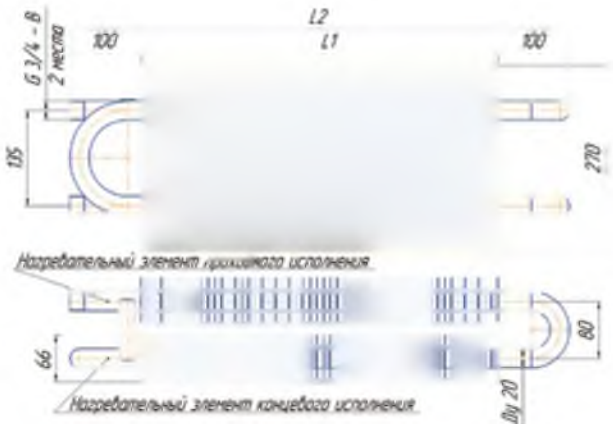


Рис. 1 Конвектор «Теплостиль»

Конвектор

«Универсал ТБ»

Конвекторы КСК «Универсал» предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий (как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления) с использованием в качестве теплоносителя воды или специальных незамерзающих жидкостей.

Высокие эстетические и эргономические качества конвектора позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

Более того, благодаря съемному травмобезопасному кожуху отопительных приборов КСК «Универсал» исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов (даже при температуре теплоносителя 105°С температура на поверхности кожуха не превышает 40°С) при контакте с кожухом, что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

КСК «Универсал» выпускаются двух типов - КСК «Универсал-ТБ» (рис.2) и КСК «Универсал-ТБ-С» (рис.3), в концевом или проходном исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются отдельно.

По желанию заказчика конвекторы КСК "Универсал-ТБ" и КСК "Универсал-ТБ-С" могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы "Danfoss".

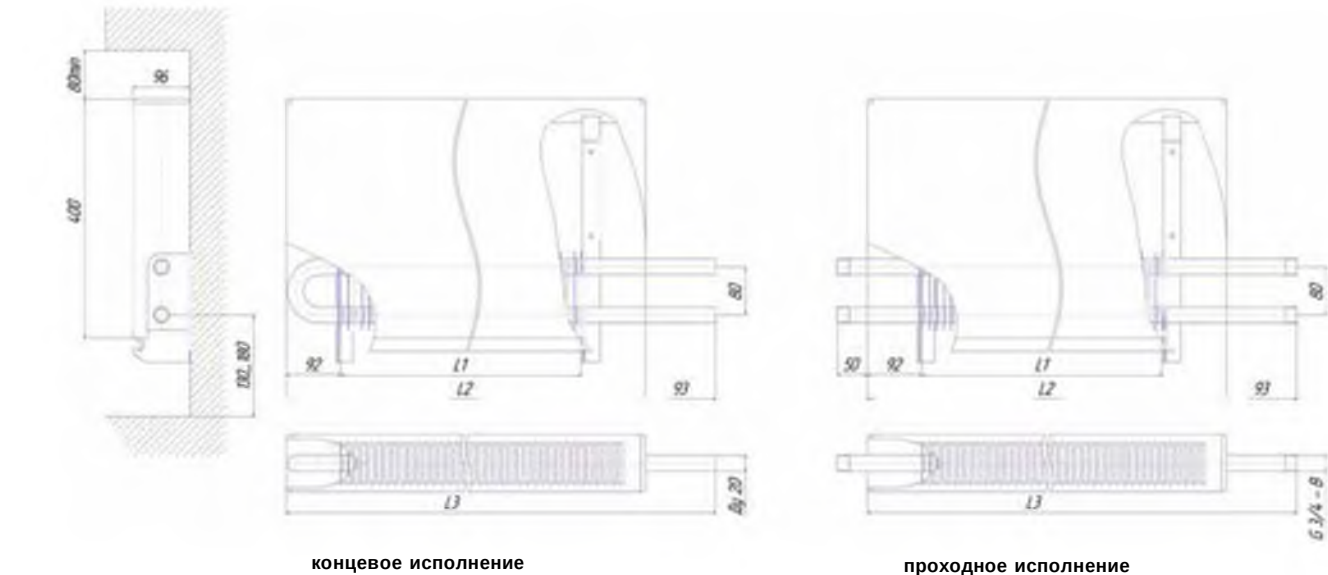



Рис. 2. Конвектор «Универсал-ТБ»




Тип конвектора	Тепловой поток	Длина	Длина	Общая длина,		Масса справочная
		оребрения, L1	кожуха, L2	L3		
				к	п	
	кВт	мм	мм	мм		кг
Конвектор «Универсал ТБ» (малой глубины)						
КСК-20-0,400	0,400	472,4	670	763	813	8,7
КСК-20-0,479	0,479	566,8	766	859	909	9,7
КСК-20-0,655	0,655	543,2	670	763	813	11,0
КСК-20-0,787	0,787	637,6	766	859	909	12,3
КСК-20-0,918	0,918	743,8	862	955	1005	13,8
КСК-20-1,049	1,049	838,2	958	1051	1101	15,1
КСК-20-1,180	1,180	938,5	1054	1147	1197	16,4
КСК-20-1,311	1,311	1032,9	1150	1243	1293	17,7
КСК-20-1,442	1,442	1127,3	1246	1339	1389	19,0
КСК-20-1,573	1,573	1227,6	1342	1435	1485	20,4
КСК-20-1,704	1,704	1327,9	1438	1531	1581	21,7
КСК-20-1,835	1,835	1422,3	1534	1627	1677	23,0
КСК-20-1,966	1,966	1522,6	1630	1723	1733	24,4

Конвектор

«Универсал ТБ-С»

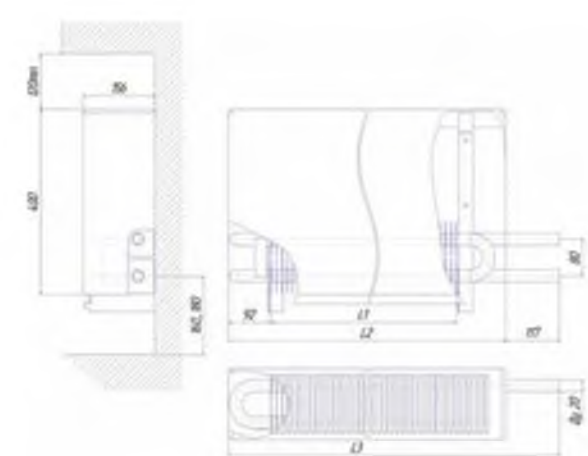

концевое исполнение

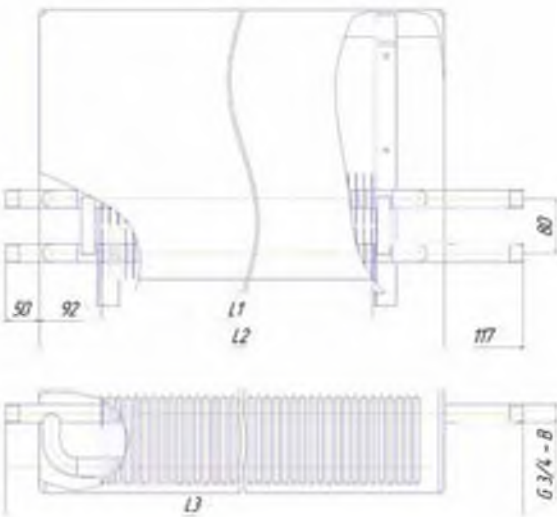

проходное исполнение

Тип конвектора	Тепловой поток	Длина оребра- ния, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3		Масса справочная
				к	п	
	кВт	мм	мм	мм		кг
Конвектор «Универсал ТБ-С» (средней глубины)						
КСК-20-0,700	0,700	402	601	718	768	12,2
КСК-20-0,850	0,850	496	697	814	864	13,9
КСК-20-1,000	1,000	590	793	910	960	15,6
КСК-20-1,226	1,226	596	793	910	960	19,8
КСК-20-1,348	1,348	644	841	958	1008	21,0
КСК-20-1,471	1,471	691	889	1006	1056	22,2
КСК-20-1,593	1,593	738	937	1054	1104	23,4
КСК-20-1,716	1,716	785	985	1102	1152	24,6
КСК-20-1,838	1,838	832	1033	1150	1200	25,8
КСК-20-1,961	1,961	880	1081	1198	1248	27,0
КСК-20-2,083	2,083	933	1129	1246	1296	28,2
КСК-20-2,206	2,206	980	1177	1294	1344	29,4
КСК-20-2,328	2,328	1027	1225	1342	1392	30,6
КСК-20-2,451	2,451	1074	1273	1390	1440	31,8
КСК-20-2,574	2,574	1121	1321	1438	1448	33,0
КСК-20-2,696	2,696	1168	1369	1486	1536	34,2
КСК-20-2,819	2,819	1215	1417	1534	1584	35,4
КСК-20-2,941	2,941	1268	1465	1582	1632	36,6

Испытательное давление	1,5 МПа
Рабочее давление	1,0 МПа
Температура теплоносителя	120° С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Сроке ужды	не менее 25 лет

Рис. 3. Конвектор «Универсал-ТБ-С»

Конвектор

«Универсал НП ТБ»

Конвекторы КСК «Универсал» с нижним подключением (далее - КСК «Универсал НП») предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с использованием в качестве теплоносителя воды или специальных незамерзающих жидкостей.

Особенностью данного вида конвекторов является возможность их применения в многоквартирных домах в системах отопления с поквартирной (горизонтальной) разводкой трубопроводов, что становится особенно актуальным с 1 января 2012 года после вступления в силу отдельных статей ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».


Кроме того, благодаря съемному травмобезопасному кожуху отопительных приборов КСК «Универсал НП» исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов (даже при температуре теплоносителя 105°C температура на поверхности кожуха не превышает 40°C) при контакте с кожухом, что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

КСК «Универсал НП» выпускаются двух видов - КСК «Универсал НП ТБ» и КСК «Универсал НП ТБ-С», в концевом исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются отдельно.

Так же конвекторы КСК «Универсал НП» по желанию заказчика могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы Danfoss.



Тип конвектора	Тепловой поток кВт м	Длина оребрения, L1 мм	Длина кожуха, L2 мм	Общая длина, L3 мм	Масса справочная кг
ТБ» (малой глубины)					
КСК-20-0,400	0,400	300		077	8-1
КСК-20-0,479	0,470	970		877	4-1
КСК-20-0,655	0,655	933		877	14-4
КСК-20-0,787	0,787	738		498	17-7
КСК-20-0,918	0,918	033		1493	13-7
КСК-ГО^ОДЭ	1,049	838		1194	13-0
КСК-ГИМ^ВО	1,000	434		1737	17-3
КСК-20-1,311	1,019	1430		1337	10-9
КСК-20-1,442	1,7-94	1170		1338	18-8
КСК-20-1,573	1,0173	1778		1933	74-1
КСК-ГИМ ЛМ	1,704	1378		1734	71-3

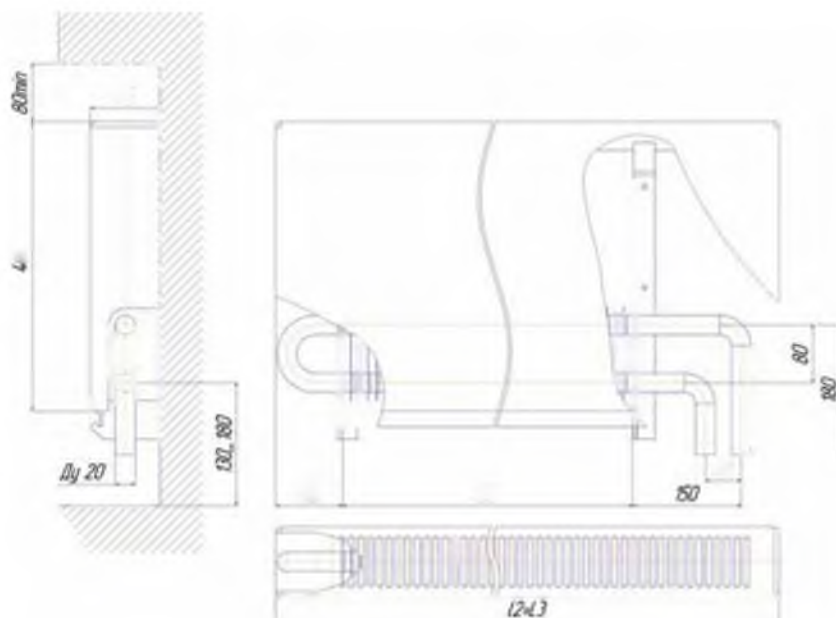

концевое исполнение

Рис. 4. Конвектор «Универсал НП ТБ»

Конвектор «Универсал НП ТБ-С»



**Испытательное
давление 1,5 МПа**


**Рабочее давление
1,0 МПа**

**Температура
теплоносителя
120 С°**

**Гарантийный
срок эксплуатации
5 лет**

**Срок службы
не менее 25 лет**

Тип конвектора	Тепловой поток	Длина оребре- ния, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3	Масса справочная
		кВт	мм	мм	
КСК-20-0,700	0,700	402	697	697	12,1
КСК-20-0,850	0,850	496	793	793	13,8
КСК-20-1,000	1,000	590	889	889	15,5
КСК-20-1,226	1,226	596	889	889	19,7
КСК-20-1,348	1,348	644	937	937	20,9
КСК-20-1,471	1,471	691	985	985	22,1
КСК-20-1,593	1,593	738	1033	1033	23,3
КСК-20-1,716	1,716	785	1081	1081	24,5
КСК-20-1,838	1,838	832	1129	1129	25,7
КСК-20-1,961	1,961	880	1177	1177	26,9
КСК-20-2,083	2,083	933	1225	1225	28,1
КСК-20-2,206	2,206	980	1273	1273	29,3
КСК-20-2,328	2,328	1027	1321	1321	30,5
КСК-20-2,451	2,451	1074	1369	1369	31,7
КСК-20-2,574	2,574	1121	1417	1417	32,9
КСК-20-2,696	2,696	1169	1465	1465	34,1

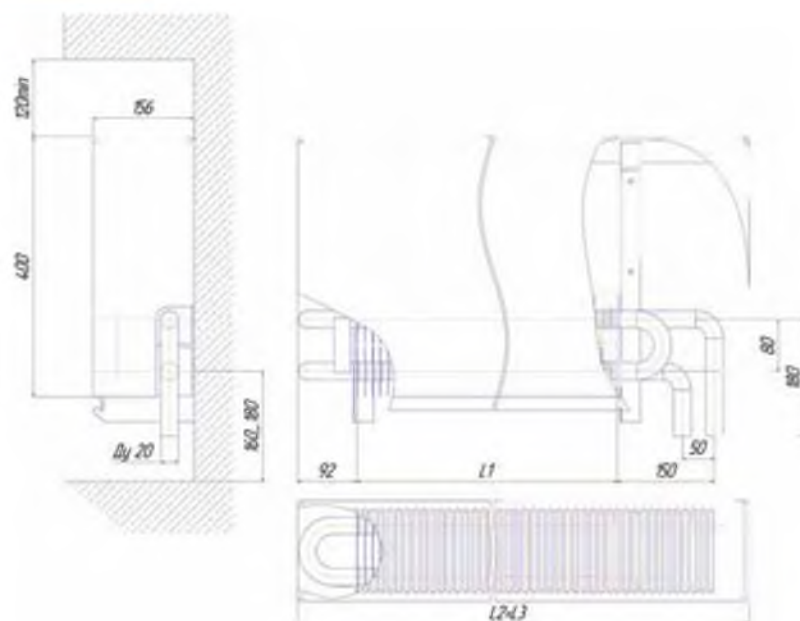

концевое исполнение

Рис. 5. Конвектор «Универсал-ТБ-С»

Конвектор

«Универсал ТБ-Мини»

Конвекторы «УниверсалТБ-Мини» предназначены для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.

Главным отличием от конвекторов типа «Универсал ТБ и ТБ-С», является то, что конвекторы типа «Универсал ТБ-Мини» имеют малую высоту кожуха (250 мм.), что дает возможность устанавливать их под окнами с низкими подоконниками.

Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

Более того, благодаря съемному травмобезопасному кожуху отопительных приборов КСК «Универсал» исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов (даже при температуре теплоносителя 105°С температура на поверхности кожуха не превышает 40°С) при контакте с кожухом, что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

Конвекторы «Универсал ТБ-Мини» выпускаются в концевом или проходном исполнении, без резьбы или с резьбой 3/4" (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются отдельно.

По желанию заказчика конвекторы «Универсал ТБ-Мини» концевого исполнения могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы «Danfoss».



Тип конвектора	Тепловой поток	Длина оребре- ния, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3		Масса справочная
				к	п	
		кВт	мм	мм	мм	
Конвектор «Универсал ТБ Мини» (малой глубины)						
КСК-20-0,400	0,400	472	670	763	813	8,6
КСК-20-0,479	0,479	567	766	859	909	9,6
КСК-20-0,563	0,563	543	670	763	813	10,9
КСК-20-0,677	0,677	638	766	859	909	12,2
КСК-20-0,789	0,789	744	862	955	1005	13,7
КСК-20-0,902	0,902	838	958	1051	1101	15
КСК-20-1,015	1,015	939	1054	1147	1197	16,3
КСК-20-1,127	1,127	1033	1150	1243	1293	17,6
КСК-20-1,240	1,240	1127	1246	1339	1389	18,9
КСК-20-1,353	1,353	1228	1342	1435	1485	20,3
КСК-20-1,465	1,465	1328	1438	1531	1581	21,6
КСК-20-1,578	1,578	1422	1534	1627	1677	22,9
КСК-20-1,690	1,690	1523	1630	1723	1773	24,3

Испытательное давление	1,5 МПа
Рабочее давление	1,0 МПа
Температура теплоносителя	120° С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 25 лет


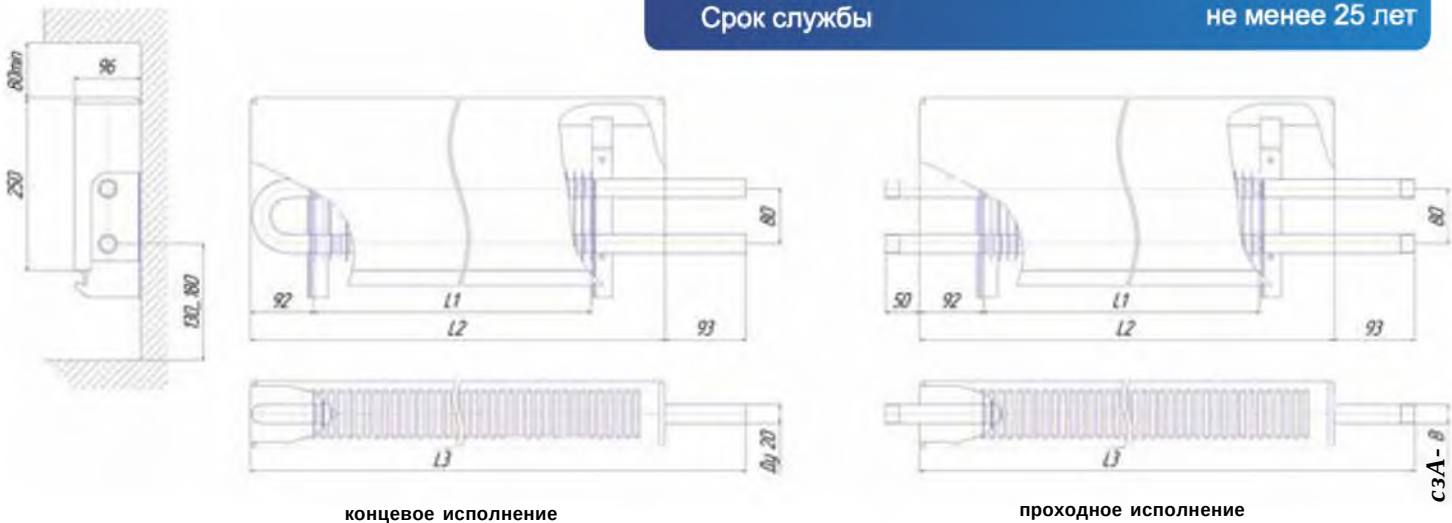



Рис. 6 Конвектор «Универсал ТБ-Мини»

Конвектор

«Универсал ТБ-С Мини»

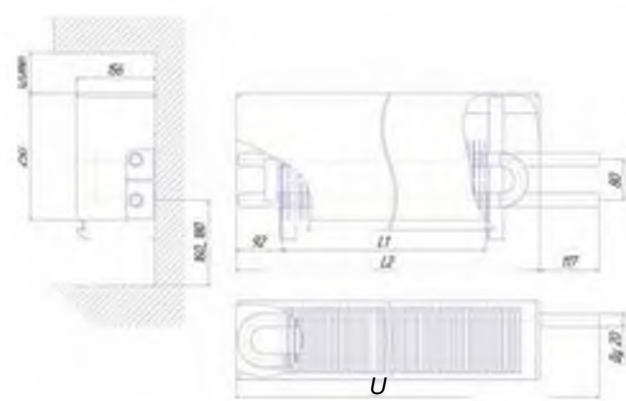

концевое исполнение

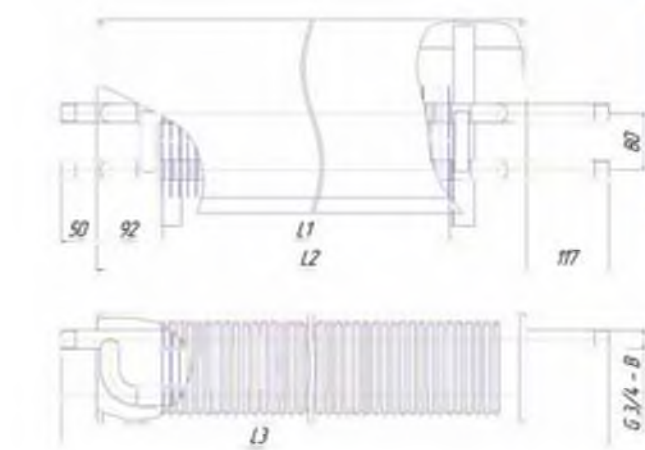

проходное исполнение

Тип конвектора	Тепловой поток	Длина оребре- ния, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3		Масса справочная
				к	п	
				мм		
Конвектор «Универсал ТБ-С Мини» (средней глубины)						
КСК-20-0,650	0,650	402	601	718	768	11,4
КСК-20-0,720	0,720	496	697	814	864	13,0
КСК-20-1,140	1,140	596	793	910	960	18,8
КСК-20-1,230	1,230	691	889	1006	1056	21,1
КСК-20-1,650	1,650	832	1033	1150	1200	24,6
КСК-20-1,850	1,850	933	1129	1246	1296	27,0
КСК-20-2,100	2,100	1027	1225	1342	1392	29,3
КСК-20-2,290	2,290	1121	1321	1438	1488	31,6
КСК-20-2,550	2,550	1216	1417	1534	1584	33,9
КСК-20-2,650	2,650	1269	1465	1582	1632	35,1
КСК-20-2,750	2,750	1316	1513	1630	1680	36,5

Испытательное давление	1,5 МПа
Рабочее давление	1,0 МПа
Температура теплоносителя	120° С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 25 лет

Рис. 7 Конвектор «Универсал ТБ-С Мини»

Конвектор

«Универсал Супер»

Конвекторы «Универсал Супер» повышенной теплоотдачи предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с использованием в качестве теплоносителя воды или специальных незамерзающих жидкостей.

Они подходят как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления. Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов «Универсал Супер» позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

Съемный травмобезопасный кожух исключает возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов при контакте с кожухом (даже при температуре теплоносителя 105°С температура на поверхности кожуха не превышает 40°С), что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

Конвекторы «Универсал Супер» представляет собой сдвоенный конвектор «Универсал ТБ-С» в концевом исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком).

КСК «Универсал Супер» по желанию заказчика могут комплектоваться термостатическими клапанами и счетчиками тепла фирмы «Danfoss». Крепежные кронштейны поставляются отдельно.

Испытательное давление	1,5 МПа
Рабочее давление	1,0 МПа
Температура теплоносителя	120° С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 25 лет



Тип конвектора	Тепловой поток	Длина оребрения, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3	Масса справочная
	кВт	мм	мм	мм	кг
КСК-20-0,840	0,840	402	601	693	16,7
КСК-20-1,020	1,020	496	697	789	19,6
КСК-20-1,200	1,200	590	793	885	22,3
КСК-20-1,471	1,471	596	793	885	30,7
КСК-20-1,618	1,618	644	841	933	32,9
КСК-20-1,765	1,765	691	889	981	35,0
КСК-20-1,912	1,912	738	937	1029	37,2
КСК-20-2,059	2,059	785	985	1077	39,4
КСК-20-2,206	2,206	832	1033	1125	41,5
КСК-20-2,353	2,353	880	1081	1173	43,8
КСК-20-2,500	2,500	933	1129	1221	46,0
КСК-20-2,647	2,647	980	1177	1269	48,2
КСК-20-2,794	2,794	1027	1225	1317	50,3
КСК-20-2,941	2,941	1074	1273	1365	52,5
КСК-20-3,089	3,089	1121	1321	1413	54,7
КСК-20-3,235	3,235	1169	1369	1461	56,9
КСК-20-3,383	3,383	1216	1417	1509	59,1
КСК-20-3,529	3,529	1269	1465	1557	61,3



Рис. 8. Конвектор «Универсал Супер»

Конвектор

«КПНК»

Конвектор напольный «КПНК» предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.

Напольные конвекторы «КПНК» рекомендуется применять в помещениях с большими застекленными поверхностями или холодными стенами, где нет возможности использовать настенные приборы отопления.

Высокие эстетические и эргономические качества напольного конвектора «КПНК» позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.


Более того, благодаря травмобезопасному кожуху напольных конвекторов «КПНК», исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов при контакте с кожухом, поскольку даже при температуре теплоносителя 105°С температура на его поверхности не превышает 40°С.

Напольные конвекторы «КПНК» выпускаются в концевом или проходном исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Концевые конвекторы выпускаются правого (присоединительные патрубки справа) и левого (присоединительные патрубки слева) исполнения. Крепежные кронштейны поставляются в комплекте.


По желанию заказчика напольные конвекторы КПНК могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы “Danfoss”.



Тип конвектора	Тепловой поток	Длина оребре- ния, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3			Масса справочная
				К	I	п	
	кВт	мм	мм	мм		кг	
КПНК-20-0,650	0,650	402	670	718	768	15,6	
КПНК-20-0,720	0,720	496	766	814	864	18,8	
КПНК-20-1,140	1,140	596	862	910	960	23,1	
КПНК-20-1,230	1,230	691	958	1006	1056	26,8	
КПНК-20-1,650	1,650	832	1054	1150	1200	29,5	
КПНК-20-1,850	1,850	933	1150	1246	1296	32,1	
КПНК-20-2,100	2,100	1027	1246	1342	1392	34,7	
КПНК-20-2,290	2,290	1121	1342	1438	1488	37,1	
КПНК-20-2,550	2,550	1216	1438	1534	1584	39,9	
КПНК-20-2,650	2,650	1269	1534	1582	1632	41,5	
КПНК-20-2,750	2,750	1316	1630	1630	1680	43,3	

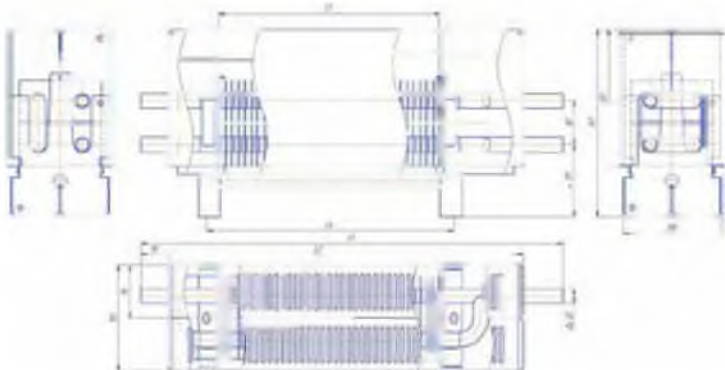

проходное исполнение

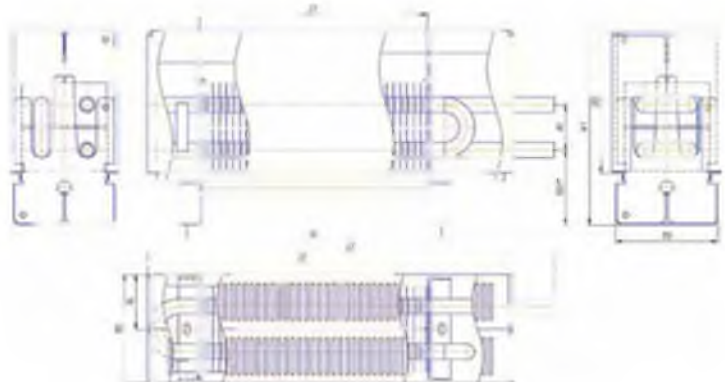

концевое испол нение

Рис. 9 Конвектор «КПНК» (концевой)

Испытательное давление 1,5 МПа

Рабочее давление 1,0 МПа

Температура теплоносителя 120 С°

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Срок службы не менее 25 лет

Конвектор

«КПВК»

Конвекторы «КПВК» предназначены для отопления мест общего пользования (подъезды жилых домов, вестибюли, холлы).

Конвекторы изготавливаются в концевом исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы. Также, по согласованию с заказчиком, возможно боковое и нижнее подключения.



Испытательное давление 1,5 МПа

Рабочее давление 1,0 МПа

Температура теплоносителя 120 С°

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Срок службы не менее 25 лет

Тип конвектора	Тепловой поток кВт	Кол-во ярусов нагревательных элементов по высоте шт	Кол-во нагревательных элементов шт	Длина оребрения, L1 мм	Общая длина, L мм	Высота Н мм	Масса справочная кг
КПВК 20 46	4,600	1	4	1120	1465	650	84
КПВК 20-6,1	6,100	2	8	855	1200	1050	129
КПВК 20-6,8	6,800	2	8	955	1300	1050	139
КПВК 20-7,5	7,500	2	8	1120	1465	1050	149
КПВК 20-9,5	9,500	3	12	1120	1465	1050	199
КПВК 20-11,0	11,000	3	12	1120	1465	1450	213
КПВК 20-13,5	13,500	4	16	1120	1465	1450	262

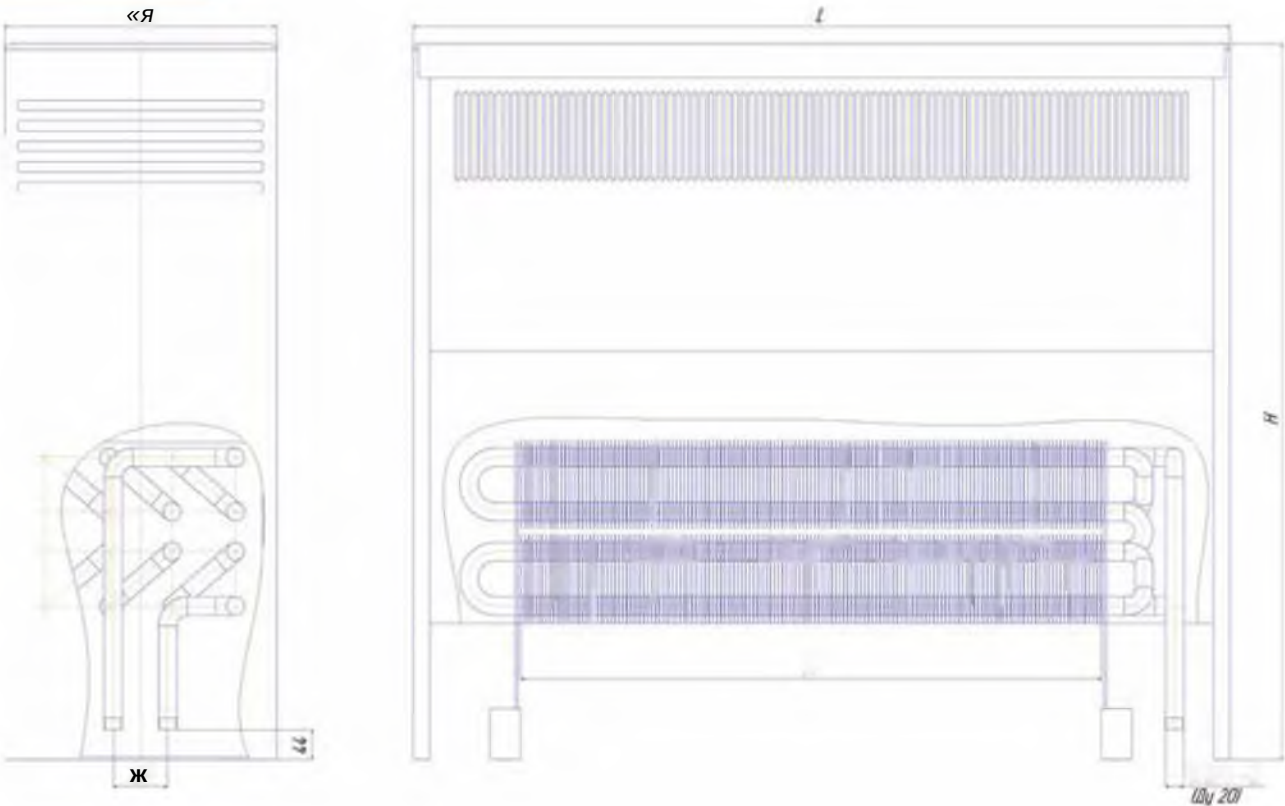


Рис. 10 Конвектор «КПВК»

Регистры отопительные


Предназначены для систем отопления производственных зданий с использованием в качестве теплоносителя воды или специальных незамерзающих жидкостей.

Регистры производятся в концевом или проходном исполнении, с внешней резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Защитное покрытие – грунт серого цвета. При необходимости, регистры могут дополнительно комплектоваться воздухоотводчиком (клапаном Маевского).


Длина регистра полностью зависит от требований заказчика.
По желанию заказчика продукция может дополнительно комплектоваться следующими крепежными элементами: кронштейнами, стойками, опорами, крюками.



регистр отопительный 1-о трубный

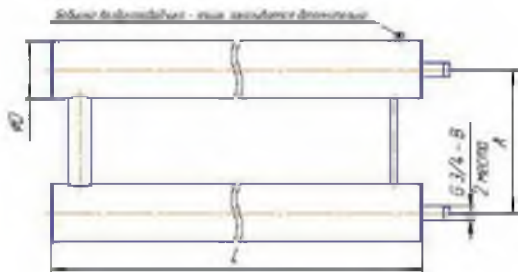

регистр отопительный секционный 2-х трубный

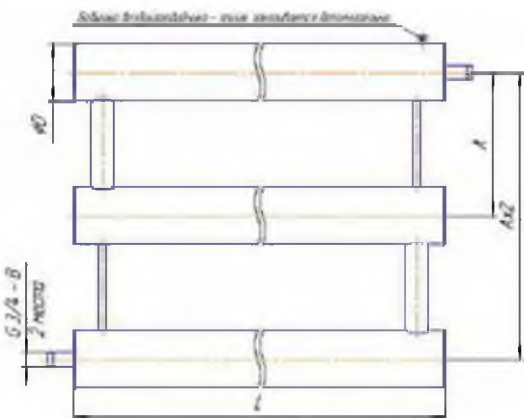

регистр отопительный секционный 3-х трубный

Основные технические данные регистров								
Диаметр трубы ФД, мм	45	57	76	89	108	133	159	219
Межосевое расстояние А, мм	140	170	210	230	270	320	370	490
Длина регистра L, мм	длина регистра определяется заказчиком							

Испытательное давление
Рабочее давление
Температура теплоносителя
Гарантийный срок эксплуатации
Срок службы

1,5 МПа
1,0 МПа
120° С
5 лет
не менее 25 лет

Тепловой поток, кВт*								
Кол-во секций	Диаметр трубы ФД, мм/ Межосевое расстояние А, мм							
	45/140	57/170	76/210	89/230	108/270	133/320	159/370	219/490
1	0,102	0,129	0,172	0,202	0,245	0,301	0,360	0,496
2	0,194	0,245	0,327	0,383	0,465	0,572	0,684	0,942
3	0,276	0,350	0,466	0,546	0,663	0,816	0,976	1,344
4	0,350	0,444	0,592	0,693	0,849	1,036	1,238	1,705
5	0,417	0,528	0,705	0,825	1,004	1,233	1,474	2,031
6	0,477	0,605	0,806	0,944	1,146	1,411	1,687	2,323

* Мощность теплового потока указана из расчета на 1 погонный метр трубы

При увеличении количества рядов, на каждый дополнительный ряд применяют понижающий коэффициент, равный 0,9.

Рис. 11 Регистры отопительные



ML? *'ilsf

Конвектор «Универсал ТБ»



Конвектор «Универсал ТБ-Мини»



Масса
справочная
(кроме ДЗД, ДНД)

Конвектор «Универсал НП ТБ»



Конвектор «КПНК»

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tpz@nt-rt.ru

Сайт: www.tolpribor.nt-rt.ru